


# Rapport de Test - Carte 2603017-001

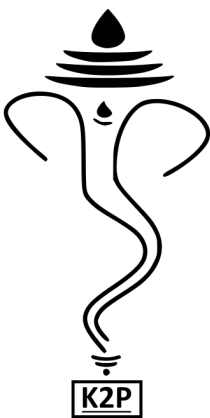

## Informations Générales

- **Board Serial Number:** 2603017-001
- **Reference:** 6451720
- **Tester:** PETIT Vincent
- **Date of Test:** 2026-03-13
- **BOM + BOM Revision:** Not communicated
- **Procedure Reference + Revision:** SCRD-0520\_Rev C1 Main board\_3 wires\_NGT\_PCB6151608\_H
- **SAFTY Test FW:** Safety\_Dev11.26.00.hex
- **HMI Test FW:** HMI\_Dev\_11.00.11.hex
- **NRF Test FW:** PRG\_TELEDYNE\_FREEDOM\_V0.8.7\_241106\_initial\_flash\_-8dbm

## 1. Programmation et Vérifications

| Étape / Composant | Statut attendu | Résultat final |
|-------------------|----------------|----------------|
| HMI PROG          | Validation     | PASS           |
| SAFETY PROG       | Validation     | PASS           |
| BLE PROG          | Validation     | PASS           |
| FW VERSION HMI    | Validation     | PASS           |
| FW VERSION SFT    | Validation     | PASS           |
| BLUETOOTH DETECT  | Validation     | PASS           |

## 2. Mesures Électriques

| Point de Test | Description            | Tolérance      | Mesure    | Statut |
|---------------|------------------------|----------------|-----------|--------|
| Courant Total | Consommation Vin=24.0V | 20.0 à 40.0 mA | 43.000 mA | FAIL   |
| TP22          | Mesure TP22            | 4.8 à 5.2 V    | 4.965 V   | PASS   |
| TP20          | Mesure TP20            | 3.13 à 3.17 V  | 3.165 V   | PASS   |
| TP23          | Mesure TP23            | 18.5 à 19.5 V  | 18.730 V  | PASS   |
| TP28          | Mesure TP28            | 12.5 à 13.5 V  | 13.097 V  | PASS   |

|                            |                                              |                             |                     |      |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
| TP21                       | Mesure TP21                                  | 23.2 à 24.8 V               | 24.637 V            | PASS |
| IOUT1 (4mA)                | Mesure IOUT1 (4mA)                           | 0.38 à 0.42 V               | 0.398 V             | PASS |
| IOUT1 (20mA)               | Mesure IOUT1 (20mA)                          | 1.98 à 2.02 V               | 1.985 V             | PASS |
| Test Résistance (ex: Ron)  | Mesure Résistance Test Résistance (ex: Ron)  | 140 à 270 $\Omega$          | 168.278 $\Omega$    | PASS |
| Test Résistance (ex: Roff) | Mesure Résistance Test Résistance (ex: Roff) | 100000 à 100000000 $\Omega$ | 163333.060 $\Omega$ | PASS |

### 3. Contrôles Visuels

| Élément contrôlé                   | Résultat |
|------------------------------------|----------|
| OBSERVATION 0% LIE O2 GREEN        | PASS     |
| OBSERVATION FRONT LED (RGB)        | PASS     |
| OBSERVATION STATUS LED & BACKLIGHT | PASS     |
| OBSERVATION PIN2 J3 (0 to 5V)      | PASS     |
| OBSERVATION MAGNET SENSOR          | PASS     |